

## socle de prise tableau droit - plastron 75x75, fixation 60x60




Description de l'article	
Référence	13775
EAN	4024941137751
Groupe de produits	socle de prise tableau Quick-Connect TE droit
Intensité	32A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	380 à 415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, boîtier gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	10,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	91mm
Largeur de l'appareil en mm	75mm
Profondeur de l'appareil en mm	115mm
Dimension verticale du plastron en mm	75mm
Dimension horizontale du plastron en mm	75mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	60mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	60mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Données logistiques	
Poids unitaire	0.23 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941137751
Longueur	115 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	91 mm
Poids	0,231 kg
Volume	784,875 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941828079
Longueur	128 mm
Largeur	225 mm
Hauteur	399 mm
Poids	2,559 kg
Volume	11 491,2 ccm

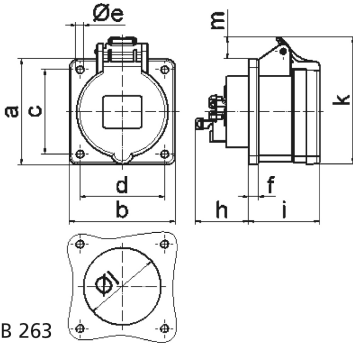

	16	16	16	32	32	32
Ampere Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,5	35,5	35,5	46,0	46,0	46,0
i	50,0	50,0	51,0	60,0	60,0	60,0
k	74,0	84,0	91,0	94,0	94,0	102,0
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	8,0	12,0	16,0	17,0	17,0	22,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10

4 MB 263