


fiche - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles

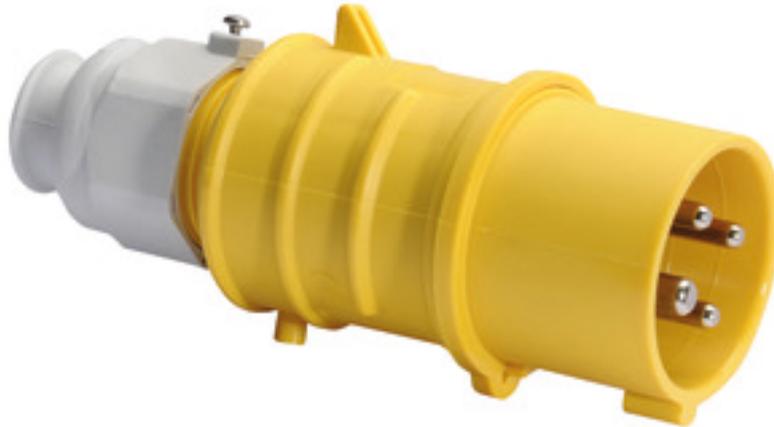


Description de l'article	
Référence	21872
EAN	4024941218726
Groupe de produits	fiche QUICK-CONNECT TE
Intensité	16A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	4h
Tension	100 à 130V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	jaune
Couleur de l'appareil	collet jaune RAL 1012, presse-étoupe gris RAL 7035, capot jaune RAL 1012
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	154mm
Largeur de l'appareil en mm	58mm
Profondeur de l'appareil en mm	66mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt

Données logistiques	
Poids unitaire	0.144 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques	
EAN	4024941218726
Longueur	66 mm
Largeur	58 mm
Hauteur	154 mm
Poids	0,145 kg
Volume	589,512 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941822657
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	1,565 kg
Volume	5 737,5 ccm



2 MB 93

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	51,0	57,5	65,0	66,0	66,0	72,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	109,0	109,0	116,0	133,0	133,0	135,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6