

socle de connecteur en saillie - avec couvercle rabattable




Description de l'article	
Référence	2627
EAN	4024941026277
Groupe de produits	socle de connecteur en saillie
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	380 à 415V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. gris RAL 7035, collet rouge RAL 3000, boîtier gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	132mm
Largeur de l'appareil en mm	74mm
Profondeur de l'appareil en mm	80mm
Dimension verticale du plastron en mm	84mm
Dimension horizontale du plastron en mm	74mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	64mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	58mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques	
	Le couvercle rabattable est à fermeture automatique

Données logistiques	
Poids unitaire	0.165 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941833288
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	1,783 kg
Volume	7 140 ccm

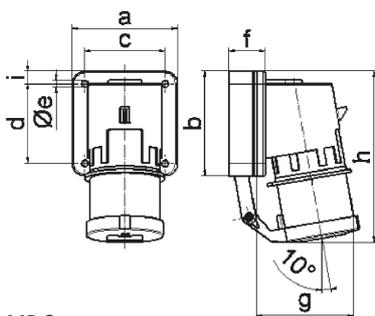

5 MB 2

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	29,0	29,0	29,0	29,0
g	78,0	88,0	105,0	114,0	114,0	115,0
h	134,0	151,0	138,0	149,0	149,0	150,0
i	-	-	-	13,0	13,0	13,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6